


Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



* Altezza Pto	** Altezza fianco macchina consigliato per frutteti
* Height Pto	** Height machine recommended for orchards
* Höhe Pto	** Höhe Maschine für Obstplantagen empfohlen
* Altura Pto	** Máquina Altura recomendada para huertos
* Hauteur Pto	** Hauteur machine recommandé pour les vergers

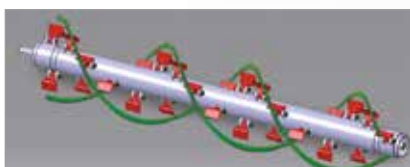

Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
Standard: New cutting system
Serienausstattung: Spiralrotor
De serie: Sistema de corte doble helicoidal
En série: Nouveau système de coupe

Lamiera antiusura in HX.400 già saldata su telaio
Wear plate HX.400 already welded to the frame
Verschleißplatte HX.400 bereits mit dem Rahmen verschweißt
Placa de desgaste HX.400 ya soldada al bastidor
Plaque d'usure HX.400 déjà soudée au châssis

MOD



HP

W

CODE CM. HP KG.

MOD	CODE	CM.	HP	KG.
TFB 1200	1.002.612	120	30-40	505
TFB 1400	1.002.613	140	35-60	550
TFB 1500	1.002.853	150	35-60	600
TFB 1600	1.002.614	160	40-70	610
TFB 1800	1.002.615	180	50-70	650
TFB 2000	1.002.616	200	60-80	705
TFB 2200	1.002.617	220	70-90	760
TFB 2400	1.002.618	240	80-100	805
TFB 2600	1.002.619	260	90-100	860
TFB 2800	1.002.620	280	90-110	905
TFB 3000	1.002.621	300	110-115	930

(A) Ø 460 mm
(B) Ø 219 mm



Type RMD.11



La trinciaerba e sarmienti TFB grazie all'altezza ridotta della scocca (50cm) si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmienti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio e di un rotore a configurazione elicoidale di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Ha una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È disponibile solo a mazze.

• DI SERIE:

Mazze; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; controcassa interna; cofano di ispezione apribile.

• A RICHIESTA:

Cardano; gruppo spostamento laterale idraulico; rastrelli autolivellanti per la raccolta di sarmienti; kit ruote posteriori; testata interfilare.

Low body height (only 50cm) makes the TFB mulcher ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed with helical configuration, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted only with hammers.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers; counter-blades; height adjustable mounting slides; EU standard safety devices; levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; gearbox with bi-directional freewheel; double PTO guard; inspection cover.

• OPTIONAL:

PTO shaft; hydraulic side shift; self-levelling twig rakes; rear wheel kit; inter-row head.

Dank reduzierter Chassishöhe (50 cm) eignet sich der Gras- und Weinbergmulcher TFB optimal für die Reinigung der Rückstände von Baum- und Strauchschnitt in Gehölzpflanzungen mit niedrigem Laubwerk wie Weinberge, Olivenhaine oder Obstgärten. Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion zu spirale, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelfräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Num mit Hammschlegel.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer, Gegenmesser, Dreipunktbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, Heckklappe (nur für Inspektion), EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand und Stützkufen.

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, Rechenzinken und Schwenkscheibe.

La trituradora de hierba y sarmientos TFB gracias a la altura baja de su carcasa (50 cm) se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor con configuración helicoidal equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar sólo martillos.

• ESTÁNDAR:

Martillos; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre; caja interior; cubierta de inspección.

• A PETICIÓN:

Cardán; grupo de desplazamiento hidráulico; dientes recogedores autonivelantes para sarmientos; juego de ruedas traseras; cabezal interfilares; chapa antidesgaste.

Le broyeur d'herbe et de sarmients TFB, grâce à la hauteur réduite de la coque (50 cm) est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor avec configuration hélicoïdale équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrés parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de marteaux.

• DE SÉRIE:

Marteaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de renfort à double roue libre; Caisson renforcé par blindage interne; capot ouvrant.

• SUR DEMANDE:

Cardan; groupe de déport hydraulique; râtaux autoniveleurs pour le ramassage de sarmients; kit de roues arrière; tête inter-rangs; tôle anti-usure.

TFB Mulcher medium duty
TFB Mulchgeräte: Mittelschwere Ausführung niedrige Bauweise
TFB Trituradora de hierbas y sarmientos media
TFB Broyeur d'herbe et de sarments moyen


MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TFB 1200	540 / 1000	-	10	10	-	2 (XPB 1340)	40
TFB 1400	540 / 1000	-	12	12	-	3 (XPB 1340)	40
TFB 1500	540 / 1000	-	12	13	-	3 (XPB 1340)	40
TFB 1600	540 / 1000	-	14	14	-	3 (XPB 1340)	40
TFB 1800	540 / 1000	-	16	16	-	4 (XPB 1340)	50
TFB 2000	540 / 1000	-	18	18	-	4 (XPB 1340)	60
TFB 2200	540 / 1000	-	20	19	-	5 (XPB 1340)	60
TFB 2400	540 / 1000	-	20	20	-	5 (XPB 1340)	60
TFB 2600	540 / 1000	-	22	21	-	6 (XPB 1340)	70
TFB 2800	540 / 1000	-	24	22	-	6 (XPB 1340)	70
TFB 3000	540 / 1000	-	26	24	-	6 (XPB 1340)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
-------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

MOD				
	CM.	CM.	CM.	CM.
TFB 1200	76 - 68	46 - 98	30	144 x 132 x 83
TFB 1400	76 - 87	46 - 117	30	163 x 132 x 83
TFB 1500	95 - 76	55 - 116	40	171 x 132 x 83
TFB 1600	95 - 88	55 - 128	40	183 x 132 x 83
TFB 1800	95 - 107	55 - 147	40	202 x 132 x 83
TFB 2000	111 - 109	71 - 149	40	220 x 132 x 83
TFB 2200	132 - 111	92 - 151	40	243 x 132 x 83
TFB 2400	132 - 130	92 - 170	40	262 x 132 x 83
TFB 2600	157 - 124	117 - 164	40	281 x 132 x 83
TFB 2800	157 - 143	117 - 183	40	300 x 132 x 83
TFB 3000	172 - 147	132 - 187	40	319 x 132 x 83



Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz Hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.049	CINGHIA XPB-1340	CUG BELT XPB-1340	KEILRIEMEN XPB-1340	CORREA XPB-1340	COURROIE XPB-1340
5.315.093	VITE TFB	SCREWS TFB	SCHRAUBE TFB	TORNILLO TFB	VIT TFB
5.323.018	DADO TFB	NUT TFB	MUTTER TFB	TUERCA TFB	ECROU TFB
5.350.110	MAZZA RMD.11	HAMMER RMD.11	HAMMER RMD.11	MARTILLO RMD.11	MARTEAU RMD.11
5.130.003	CARDANO T-40	JOINT T-40	GELENKWELLE T-40	CARDAN T-40	CARDAN T-40
5.130.005	CARDANO T-50	JOINT T-50	GELENKWELLE T-50	CARDAN T-50	CARDAN T-50
5.130.009	CARDANO T-60	JOINT T-60	GELENKWELLE T-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINT T-70	GELENKWELLE T-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.005	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
5.210.292	ASTA RACCOLTA SARMENTI	SELF LEVELLING RAKES	HOLZREUCHEN	RASTRILLO RECOGE SARMIENTOS	TIGE DE RAMASSAGE
2.020.024	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 1200/1400	GEAR BOX TFB 1200/1400	GETRIEBE TFB 1200/1400	CAJA DE ENGRANAJES TFB 1200/1400	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 1200/1400
2.020.025	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 1500/1600/1800	GEAR BOX TFB 1500/1600/1800	GETRIEBE TFB 1500/1600/1800	CAJA DE ENGRANAJES TFB 1500/1600/1800	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 1500/1600/1800
2.020.015	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 2000	GEAR BOX TFB 2000	GETRIEBE TFB 2000	CAJA DE ENGRANAJES TFB 2000	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 2000
2.020.088	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 2200	GEAR BOX TFB 2200	GETRIEBE TFB 2200	CAJA DE ENGRANAJES TFB 2200	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 2200
2.020.036	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 2400	GEAR BOX TFB 2400	GETRIEBE TFB 2400	CAJA DE ENGRANAJES TFB 2400	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 2400
2.020.045	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 2600/2800	GEAR BOX TFB 2600/2800	GETRIEBE TFB 2600/2800	CAJA DE ENGRANAJES TFB 2600/2800	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 2600/2800
2.020.043	SCATOLA TRASMISSIONE TFB 3000	GEAR BOX TFB 3000	GETRIEBE TFB 3000	CAJA DE ENGRANAJES TFB 3000	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFB 3000
2.050.269	MOTORE IDRAULICO (FINO A TFB 2200)	HYD. MOTOR (UP TO TFB 2200)	HYDRAULIKMOTOR (BIS ZU TFB 2200)	MOTOR HIDRAULICO	MOTEUR HYD.