



Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

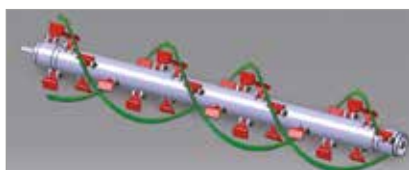

Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
Standard: New cutting system
Serienausstattung: Spiralrotor
De serie: Sistema de corte doble helicoidal
En série: Nouveau système de coupe

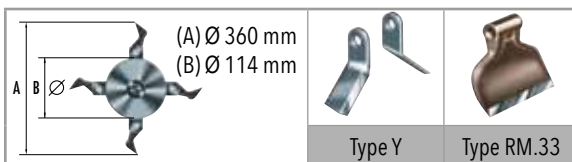

TMO

MOD



CODE

CODE

CM.

HP

KG.

TMO 1300

1.002.407

1.002.408

130

40-80

360

TMO 1500

1.002.409

1.002.410

150

50-80

390

TMO 1700

1.002.411

1.002.412

170

60-80

410

Supplemento per cardano omocinetico / Double PTO shaft supplement

La trincia argini TMO, grazie all'elevata adattabilità al suolo, trova un largo utilizzo su tutti i tipi di terreno. Questa macchina si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, scarpate, o più semplicemente in vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale ed offre la possibilità di operare in un campo di lavoro che va da +90° a -50° di inclinazione (fig. 1), con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

• DI SERIE:

Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; cofano di ispezione apribile; rotazione verticale e spostamento laterale idraulico con valvole di sicurezza; cardano rilsanzato e centrato, gomma di protezione posteriore ed anteriore, catena antiurto.

• A RICHIESTA:

Cardano doppio omocinetico.

Thanks to an extensive range of adjustment, the TMO verge mulcher can be used on all kinds of terrain. It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMO mulcher can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -50° (fig. 1). Lateral movement varies according to the model.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; counter-blades; height-adjustable mounting slides; European standard safety devices; height-adjustable self-cleaning, levelling roller; adjustable belt tensioner; oil bath gearbox with freewheel; inspection cover; hydraulic system with safety valves for vertical rotation and lateral movement; Rilsan coated, aligned PTO shaft, rear and front protection rubber, chain shock absorbing.

• OPTIONAL:

Wide angle cardan shaft.

Dank seiner Anpassungsfähigkeit an jedes Gelände kann der Seitenmulcher TMO auf allen Bodenarten eingesetzt werden. Diese Maschine ist zum Entfernen von Niederholz und Unkraut an Ufern, Straßenrändern, Böschungen oder einfach in Weinbergen oder Obstgärten optimal geeignet. Sie ist sowohl mittig als auch seitlich verwendbar, bietet ein Arbeitsfeld mit einem Neigungswinkel von +90° bis -50° (Bild 1) und einer je nach Modell variierenden Seitenverschiebung.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer oder Messer, Gegenmesser, Dreipunktabbock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, Gelenkwelle, EG Unfallschutzvorrichtung, Freilauf im Getriebe, Stützkufen, hydraulische Seitenverschiebung mit Anfahrssicherung und Heckklappe (nur bis Inspektion), Heck- und Frontschutzgummi, Innkettenvorhang.

• AUFANFRAGE:

Doppelte Weitwinkelgelenkwelle

La trituradora para riberas TMO se utiliza en cualquier tipo de terreno gracias a su alta adaptabilidad al suelo. Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, taludes, o simplemente, en viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -50° (fig. 1), con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable; tensor de correa ajustable; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta de inspección practicable; rotación vertical y desplazamiento lateral hidráulico con válvulas de seguridad; cardán revestido de Rilsan y centrado, protección de goma, cadena de protección.

• A PETICIÓN:

Cardán doble homocinético.

Le broyeur d'accotement TMO, grâce à son excellente adaptabilité au sol, est largement utilisé sur tous les types de terrain. Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus ou simplement des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -50° d'inclinaison (fig. 1), et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.

• DE SÉRIE:

Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur autonettoyant réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; capot ouvrant; rotation verticale et déport latéral hydraulique avec vannes de sécurité; cardan rilsanisé et centré, protection en caoutchouc, chaîne antichocs.

• SUR DEMANDE:

Cardan homocinétique double.



Trasporto su strada

Posizione laterale verticale

Posizione laterale inclinata

Road transport

Vertical side position

Inclined side position

Straßentransport

Senkrechte position

Geneigte position

Transporte en carretera

Posicion lateral vertical

Posicion lateral inclinada

Transport sur route

Position latérale verticale

Position latérale inclinée

TMO Off set mulcher

TMO Seitenmulcher: Leichte Ausführung

TMO Trituradora para riberas

TMO Broyeur d'accotement



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TMO 1300	540 / 1000	36	18	-	-	3 (BX 45)	40
TMO 1500	540 / 1000	44	22	-	-	3 (BX 45)	40
TMO 1700	540 / 1000	48	24	-	-	3 (BX 45)	40

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TMO 1300	45 - 105	variabile - variable	150 x 134 x 100	
TMO 1500	45 - 125	variabile - variable	170 x 134 x 100	
TMO 1700	45 - 145	variabile - variable	190 x 134 x 100	


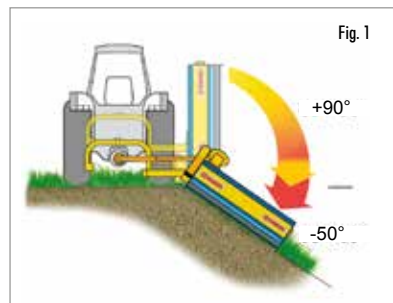


Fig. 1

- Inclinazione trincia
- Inclination schredder
- Neigungswinkel Mulchers
- Inclinación trituradora
- Inclination hache-herbe





MOD	A	B	C	D	E
	CM.	CM.	CM.	CM.	CM.
TMO 1300	176	164	150	45	134
TMO 1500	196	164	170	45	134
TMO 1700	216	164	190	45	134



- Cardano incluso
- Shaft included
- Inklusive Gelenkwelle
- Arbol de transmisión de serie
- Arbre de transmission inclus

SISTEMA ANTISHOCK

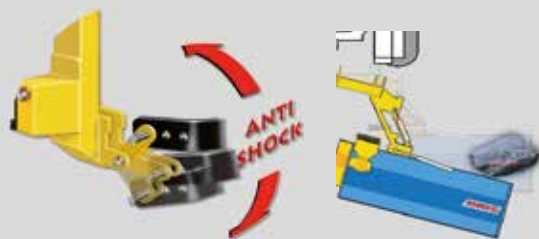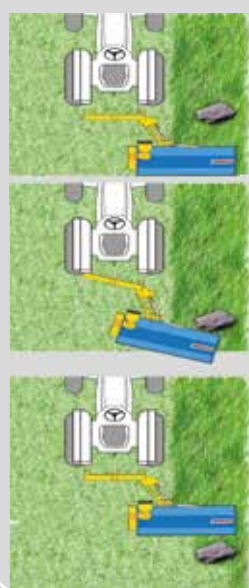

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni più rocciosi o accidentati

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulchers in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdecken in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de pailles en terrain rocheux ou inégal

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.019	CINGHIA BX 45	CUG BELT BX 45	KEILRIEMEN BX 45	CORREA BX 45	COURROIE BX 45
5.315.011	VITE TMO	SCREWS TMO	SCHRAUBE TMO	TORNILLO TMO	VISTMO
5.350.047	MAZZA RM.33	HAMMER RM.33	HAMMER RM.33	MARTILLO RM.33	MARTEAU RM.33
5.350.040	COLTELLO "Y"	"Y" BLADE	"Y" MESSER	CUCHILLA "Y"	COUTEAU "Y"
5.130.014	CARDANO T-40	JOINT T-40	GELENKWELLE T-40	CARDAN T-40	CARDAN T-40
5.130.015	CARDANO OMOCINETICO	WIDE ANGLE CARDAN SHAFT	DOPPELTE WEITWINKELGELENKWELLE	CARDÁN DOBLE HOMOCINÉTICO	CARDAN HOMOCINÉTIQUE DOUBLE
2.020.047	SCATOLA TRASMISSIONE TMO	GEAR BOX TMO	GETRIEBE TMO	CAJA DE ENGRANAJES TMO	BOÎTIER DE TRANSMISSION TMO