

Kéttengelyes három oldalra billentő pótkocsi 6-tól 18 tonna össztömegig



Opcionális: takaróponyva
kezelőállvánnyal



DK 180-88 XL

- Középrakoncával
- Gondozásmentes parabolarugózás
- A plató 5.250 x 2.320 x 800 mm
- Magasító 600 mm vagy 800 mm



Top alváz!

- A plató kiváló minőségű acélból – homokszórt, merítve alapozott és kétkomponensű festéssel festett
- Horganyzott, egy darabból formázott alváz, magas minőségű acélból (hegesztett konstrukció)
- Erős rugózás
- Erős teherautó-forgózsámoly



DK 180-88 Maxum:

- Gondozásmentes parabolarugózás
- Plató 5.050 x 2.420 x 800 mm
- Magasító 600 mm vagy 800 mm




DK 180- Multiplex:

- Plató: 5.200 mm x 2.420 mm
- Teherbíró Multiplex lapok
- Portálajtók bal oldalon
- Középrakonca nélkül

DK felszereltség

Alváz:
Súlyoptimalizált alvázak a legnagyobb terhelettség érdekében

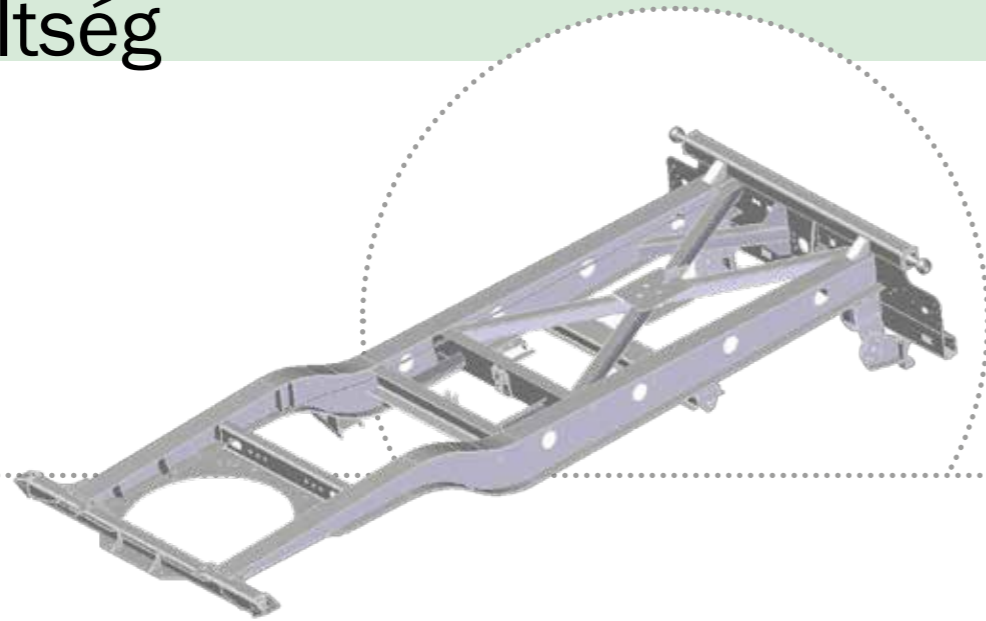

Nagyobb billentési szög



Optionális:
PVC takaróponyva

Optionális: oldalfalak

Trapéz alakú plató:
Betűzhető rakoncák, acél padozat, teljeskörű gumi tömítés speciális profilban vezetve, a platóváz minőségű acélprofilokból készül, rugalmas és stabil



Optionális:
Oldalfal létrával

Alapoldalfal:
Erősített oldalfal, központi zár hátul, jobb és bal oldalon, feszítőpánt
Acéloldalfal homokfúvott, alapozott és porfestett

Optionális:
Ponyva kezelőhíd

2 db ötkamrás lámpatest
ütésálló lámpabúrákkal
Optionális: LED

Optionális:
Oldalfal feszítőrugó

Optionális:
Hátul 8 to tűzszeges vonófej
vagy 18 to automata vonófej

Hegesztett alváz

Alapkitétel:
V-vonórúd

Optionális:
Y-vonórúd

Gabonaablak hátul

DDK háromtengelyes három oldalra billentő pótkocsi

24 tonna össztömegig



Előnyök

- Háromtengelyes három oldalra billentő pótkocsi 24 tonnás össztömeggel, középrakonccával
- A plató magas minőségű acélból – homokszórt, merítve alapozott és kétkomponensű festékekkel festett
- Horganyzott, egy darabból formázott alváz, (hegesztett konstrukció)
- Erős rugózás, parabola rugók, zsírzásmentes
- Erős teherautó-forgózsámoly
- ALB (automata fékerőszabályzó)



Opcionális: erős kivitelű oldalfeszítő rugó



DDK 240 ponyvatarakóval



- + Platóhossz: 6,20 m / 7,20 m vagy 7,80 m
- + Opció: ponyva kezelőhíd
- + Opció: tekerhető PVC ponyva