

Egytengelyes három oldalra billentő pótkocsi

2,6-tól 8 tonna össztömegig



Előnyök

- Stabil, nagy teherbírású alváz
- Alacsony súlypont
- Csekély önsúly
- Ennek ellenére robusztus és csavarodással szemben ellenálló
- Horganyzott alváz
- Jobb stabilitás
- Kompakt építési mód
- Mozgékony, fürge
- Nagy billentési szög
- Szállítható magasítóval is



Egytengelyes három oldalra billenő pótkocsi, minden vontatómagasságra passzol



Rugalmas többfunkciós eszköz - terhelhető és gyors



EDK felszerelhető magasítóval (utólag is felszerelhető)




EDK 25 lombfelépítménnyel


Minden billenős pótkocsi alváza alapkitelben horganyzott

EDK felszereltség

Alváz:
Súlyoptimalizált alvázak a legnagyobb terheletőség
érdekében

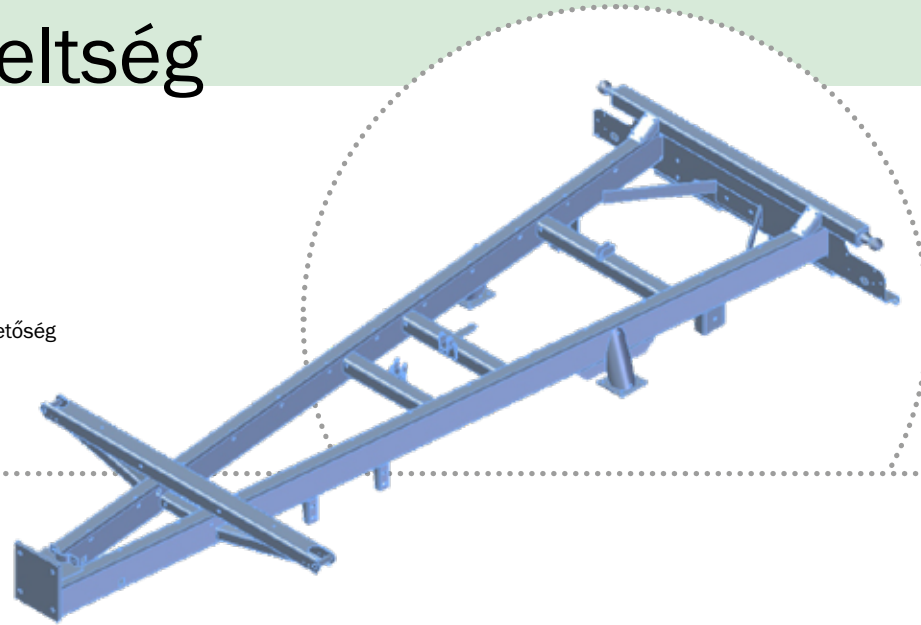

Plató:
Betűzhető rakoncák,
teljeskörű gumitömítés
speciális profilban vezetve (EDK 60-tól)



Alapoldalfal:
Acéldoldalfal homokfúvott,
alapozott és
porfestett



2 db ötkamrás lámpatest
ütésálló lámpabúrákkal

Gabonaablak
EDK 40-től

Széles nyomtávú tengely
a még jobb stabilitás érdekében

Horganyzott
alváz

Erős felhajtható
támasztókerék

Fékrendszerek:
Fékezetlen
Rögzítőfék
Ráfutófék
Hidraulikus fék
Légfék

Nagyobb billentési szög

Opcionális:
500 mm-es magasító létrával