

# ADS letolós trágyaszóró

Istállótrágya szórása szabadalmaztatott letolótechnikával

**Tökéletes:** hidraulikus vonórúd rugózással állítható szóráskép

Robusztus szórószerkezet  
kb. 12 m-es munkaszélességgel



Jó stabilitás - alacsony súlypont

A bevált letolótechnika

A lehordó láncsal ellentétben itt nincs gyorsan kopó alkatrész

ADS 200 19m<sup>3</sup> raktér-  
fogót



A hidraulikus letolórendszernek köszönhetően kisebb  
kopás - nem láncos lehordó



Hidraulikus vonórúd-rugózás



Alapkitelben védőrács



Lengő kidobó lapát



# ADS 120 szórószerkezettel



A teljesen horganyzott zsilip alapkvitelben


### Profi V2 szórószerkezet lengő lapáttal:

- Könnyen indítható
- Idegen anyagra nem érzékeny
- Óvja a meghajtást és kevés karbantartást igényel




A bevált Fliegl letelő technikával az anyag egyenletesen kerül a szórószerkezetre. Szórást követően a rakodótér majdnem tiszta, a fenéklemez a hagyományos láncos-léces szerkezettel szemben tiszta marad.

## ADS 120 PROFI V2 ISTÁLLÓTRÁGYA SZÓRÓADAPTERREL, 10 T/HA NYITOTT SZÉLES SZÓRÓ HÁTFALLAL

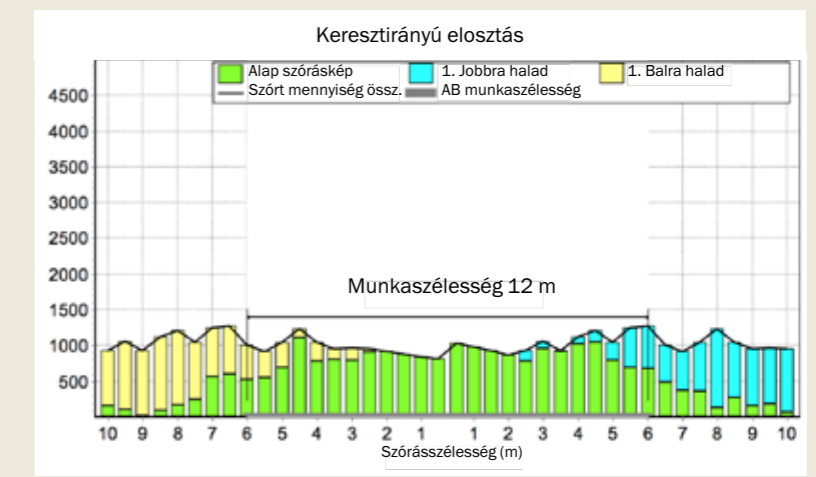

Menetsebesség: 7,5 km/h | Variációs együttható (VK): 12,7% | ++

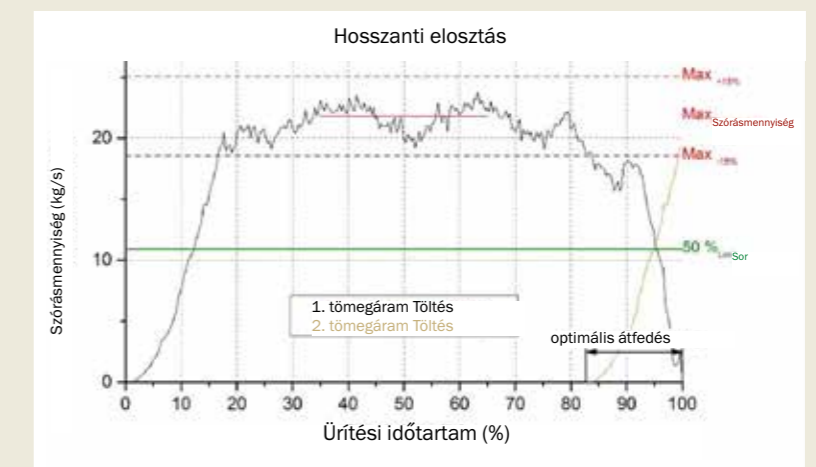

Variációs együttható (VK): 8,03% | ++

DLG értékelő skála	VK% > 20 bis 25	=	0
	VK% > 15 bis ≤ 20	=	+
	VK% ≤ 15	=	++



# Műszaki adatok ADS

		ADS 60	ADS 80	ADS 100	ADS 120	ADS 200 Tandem
Megengedett össztömeg	kg	6.000	8.000	10.000	12.000	20.000
Vonórúd		Felsőkapcsolás	Felsőkapcsolás	Alsókapcsolás	Alsókapcsolás	Alsókapcsolás
Fékrendszer		Ráfutófék vagy hidraulikus fék	Ráfutófék vagy hidraulikus fék	Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék	Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék	Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék
Önsúly	kg	3.900	3.900	4.200	5.300	6.300
Felépítmény H x Sz x M	kb. mm	3.500 x 1300 / 2.100 x 900	4.000 x 1.300 / 2.100 x 1.350	4.500 x 1.300 / 2.100 x 1.300	5.000 x 1.300 / 2.100 x 1.600	5.500 x 1.300 / 2.100 x 1.600
Térfogat	kb. m <sup>3</sup>	6	9	9	14	19
Standard-gumizás		15/70-18 16 PR	385/65/R 22,5 RE	23.1/26	23.1/26	550/60-22.5



Opcionális: takarólemez és zsilip ADS 60-nál



ADS 60 4db szóróhengerrel



Opcionális:  
40km/h -ás kivitel sárvédővel  
ADS80 / ADS100 / ADS120 esetén



Mechanikus letolásszabályozással alapkivitelben.



Opcionális: letolásszabályozás elektromos potenciométerrel



Az ADS opcionálisan 800 mm-es nagy rakodótér hátfallal felszerelhető és szállító pótkocsiként használható